




AG2

Anti-Slip Drainage Tile

SPECIFICATION SHEET

- Vynikající do prostor, kde probíhá svařování, a do všech typů výrobních prostředí s přítomností maziv
- Umožňuje odtékání kapalin nebo proudění vzduchu za účelem odpařování (30% odtok/proudění vzduchu na čtvereční stopu)
- Karbid křemíku natavený na povrch z PVC chrání před horkem a chemikáliemi
- Snadná konfigurace pro dané pracovní prostředí
- Poskytuje vynikající oporu

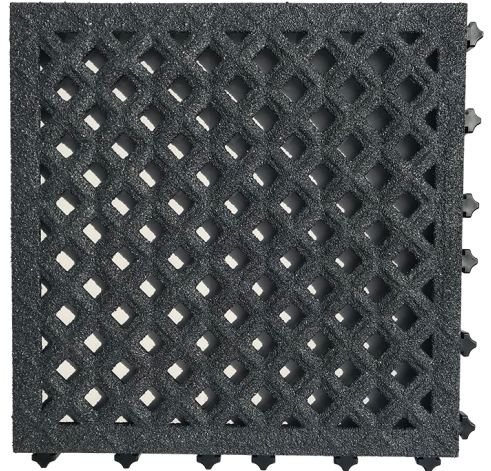

ROZMĚRY	46cm x 46cm x 2,5cm
HMOTNOST	2,9 kgs
SLOŽENÍ	Recyklované PVC s drsným povrchem z karbidu křemíku
ODOLNOST PROTI PŘETRŽENÍ	53 N/mm
PEVNOST V TAHU	Stress: 11238,5 kPa Strain: 150%
HOŘLAVOST	C _{fl} – s2
DRY SLIP RESISTANCE	Along: 0,79 Across: 0,79
SLIP POTENTIAL	>36,8 – R13 Rating (Highest possible rating)
MAX LOADING	9853 kPa
ZÁRUKA	2letá záruka na výrobní vady
BARVY	Černá, Custom Colours Available