


## AG2

# Protiskluzová Dlaždice Pískovaná s Drenážními Otvory

## TECHNICKÝ LIST

- Vynikající do prostor, kde probíhá svařování, a do všech typů výrobních prostředí s přítomností maziv
- Umožňuje odtékání kapalin nebo proudění vzduchu za účelem odpařování (30% odtok/proudění vzduchu na čtvereční stopu)
- Karbid křemíku natavený na povrch z PVC chrání před horkem a chemikáliemi
- Snadná konfigurace pro dané pracovní prostředí
- Poskytuje vynikající oporu

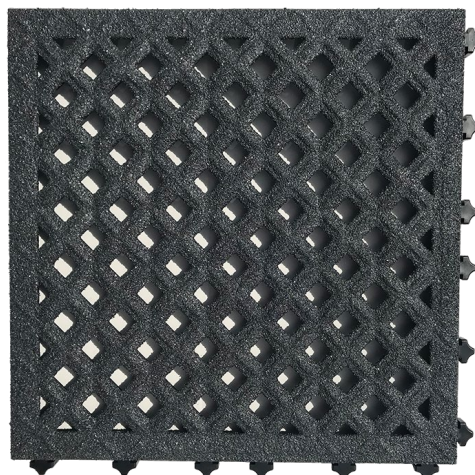

<b>ROZMĚRY</b>	46cm x 46cm x 2,5cm
<b>HMOTNOST</b>	2,9 kgs
<b>SLOŽENÍ</b>	Recyklované PVC s Drsným Povrchem z Karbidu Křemíku
<b>ODOLNOST PROTI PŘETRŽENÍ</b>	53 N/mm
<b>PEVNOST V TAHU</b>	Namáhání: 11238,5 kPa Zátěž: 150%
<b>HOŘLAVOST</b>	C <sub>fl</sub> – s2
<b>ODOLNOST PROTI UKLOUZNUTÍ ZA SUCHA</b>	Podélně: 0,79 Napříč: 0,79
<b>POTENCIÁL UKLOUZNUTÍ</b>	>36,8 – R13 Hodnocení (Nejvyšší Možné Hodnocení)
<b>MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ</b>	9853 kPa
<b>ZÁRUKA</b>	2letá záruka na výrobní vady
<b>BARVY</b>	Černá, Barvy Dle Přání Zákazníka k Dispozici