


AG2

Drainage Anti-Slip Tile SPECIFICATION SHEET

- Vynikajúci pre oblasti zvárania a všetky typy výrobných prostredí, v ktorých sú prítomné mazivá
- Umožňujú odtok tekutín alebo prúdenie vzduchu umožňujúce zostupné prúdenie (30 % odtok/prietok vzduchu na štvorcový meter)
- Karbid kremíka viazaný na povrch PVC chráni pred teplom a chemikáliami
- Konfiguruje sa ľahko pre pracovné prostredia
- Poskytuje vynikajúcu podporu

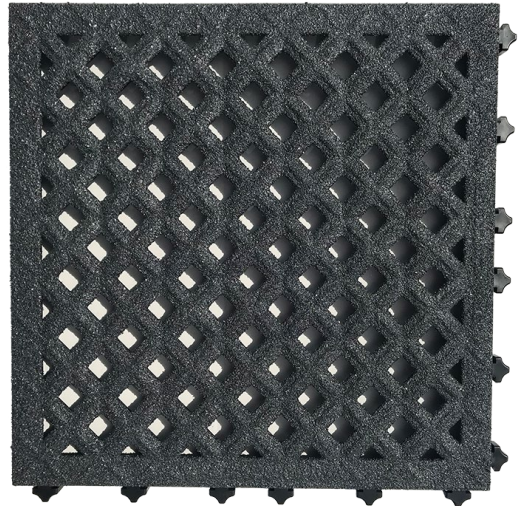

ROZMERY	46cm x 46cm x 2,5cm
HMOTNOSŤ	2,9 kgs
ZLOŽENIE	Drsný povrch karbidu kremíka so recyklovaným PVC
PEVNOSŤ V ROZTRHNUTÍ(ASTM D624)	53 N/mm
PEVNOSŤ V ŤAHU (ASTM D412)	Stress: 11238,5 kPa Strain: 150%
HORĽAVOSŤ	C _{fi} – s2
DRY SLIP RESISTANCE	Along: 0,79 Across: 0,79
SLIP POTENTIAL	>36,8 – R13 Rating (highest possible rating)
MAX LOADING	9853 kPa
ZÁRUKA	2-ročná záruka na chyby výrobcu
FARBY	Čierna, Custom Colours Available