


A1

Anti-Fatigue Tile SPECIFICATION SHEET

- Vynikajúci pre suché oblasti, ako sú montážne linky, kontrolné stanice a obrábacie oblasti
- Konfiguruje sa ľahko pre pracovné prostredia
- Poskytuje vynikajúcu podporu
- Jednoducho sa čistí a udržiava

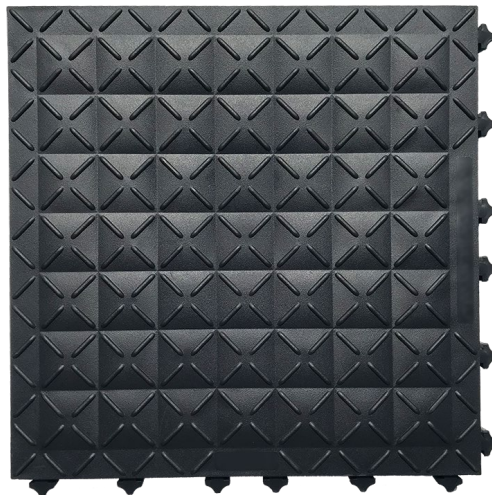

ROZMERY	46cm x 46cm x 2,5cm
HMOTNOSŤ	2,5 kgs
ZLOŽENIE	100 % recyklované PVC
PEVNOSŤ V ROZTRHNUTÍ(ASTM D624)	53 N/mm
PEVNOSŤ V ŤAHU (ASTM D412)	Stress: 11238,5 kPa Strain: 150%
DUROMETER	Shoreova tvrdosť „A“ 85 (+/- 5)
HORĽAVOSŤ	C _{fl} – s2
DRY SLIP RESISTANCE	Along: 0,52 Across: 0,50
SLIP POTENTIAL	17,9 – R10 Rating
MAX LOADING	9853 kPa
ZÁRUKA	Doživotná záruka na vady výrobcu
FARBY	Čierna, šedá, červená, modrá, zelená, oranžová, žltá, Custom Colours Available