


AG2

PROTIŠMYKOVÁ HRUBOZRNNÁ DLAŽDICA S OTVORMI

LIST S PARAMETRAMI

- Vynikajúca pre oblasti zvarania a všetky typy výrobných prostredí, v ktorých sú prítomné mazivá
- Umožňujú odtok tekutín alebo prúdenie vzduchu umožňujúce zostupné prúdenie (30 % odtok/prietok vzduchu na štvorcový meter)
- Oxidu hlinitého viazaný na povrch PVC chráni pred teplom a chemikáliami
- Konfiguruje sa ľahko pre pracovné prostredia
- Poskytuje vynikajúcu podporu

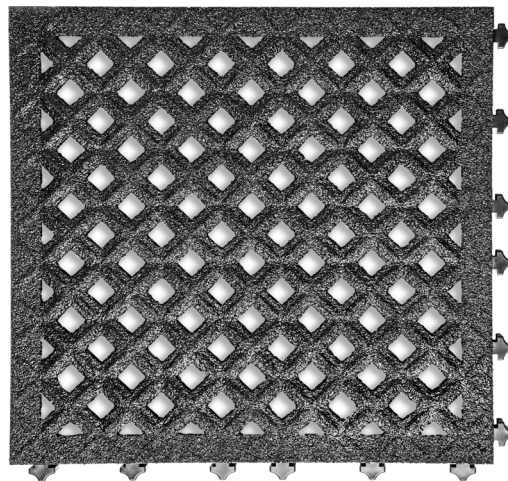

ROZMERY	46 cm x 46 cm x 2,5 cm
HMOTNOSŤ	2,9 kg
ZLOŽENIE	Drsný povrch oxidu hlinitého so recyklovaným PVC
PEVNOSŤ V ROZTRHNUTÍ(ASTM D624)	53 N/mm
PEVNOSŤ V ŤAHU (ASTM D412)	Namáhanie: 11238,5 kPa Napnutie: 150 %
HORĽAVOSŤ	C _{fl} – s2
ODOLNOSŤ PROTI POŠMYKNUTIU ZA SUCHA	Pozdĺžne: 0,79 Priečne: 0,79
MOŽNOSŤ POŠMYKNUTIA	>36,8 – R13 Hodnota (Najvyššia možná hodnota)
MAXIMÁLNE ZAŤAŽENIE	9853 kPa
ZÁRUKA	2-ročná záruka na chyby výrobcu
FARBY	Čierna, K dispozícii sú vlastné farby