


AG2

Protiskluzová Dlaždice Pískovaná s Drenážními Otvory

TECHNICKÝ LIST

- Vynikající do prostor, kde probíhá svařování, a do všech typů výrobních prostředí s přítomností maziv
- Umožňuje odtékání kapalin nebo proudění vzduchu za účelem odpařování (30% odtok/proudění vzduchu na čtvereční stopu)
- Oxid hlinitý natavený na PVC povrch chrání před teplem a chemikáliemi
- Snadná konfigurace pro dané pracovní prostředí
- Poskytuje vynikající oporu

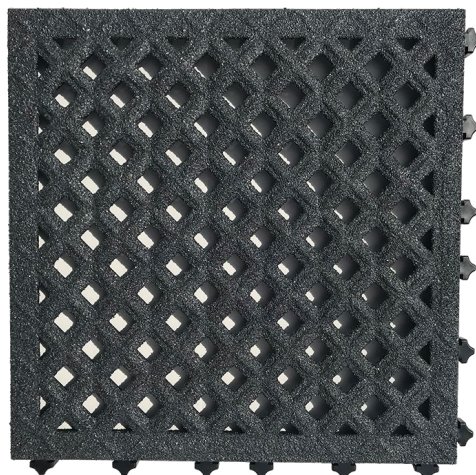

ROZMĚRY	46cm x 46cm x 2,5cm
HMOTNOST	2,9 kgs
SLOŽENÍ	Recyklované PVC s drsným povrchem z oxidu hlinitého
ODOLNOST PROTI PŘETRŽENÍ	53 N/mm
PEVNOST V TAHU	Namáhání: 11238,5 kPa Zátěž: 150%
HOŘLAVOST	C _{fl} – s2
ODOLNOST PROTI UKLOUZNUTÍ ZA SUCHA	Podélně: 0,79 Napříč: 0,79
POTENCIÁL UKLOUZNUTÍ	>36,8 – R13 Hodnocení (Nejvyšší Možné Hodnocení)
MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ	9853 kPa
ZÁRUKA	2letá záruka na výrobní vady
BARVY	Černá, Barvy Dle Přání Zákazníka k Dispozici