


AG2

Anti-Rutsch-Entwässerungsfliese

SPEZIFIKATIONSBLATT

- Bietet Rutschfestigkeit für Schweißbereiche und alle Arten von Umgebungen, in denen Schmiermittel vorhanden sind
- Durch Löcher können Flüssigkeiten leicht abfließen oder durch die Fliesen strömen
- Schützt vor Hitze und Chemikalien mit einem gebundenen Aluminiumoxid auf der Oberfläche der PVC-Fliese
- Einfach für Arbeitsumgebungen zu konfigurieren
- Das Standard-Stollenverbindingssystem ermöglicht das Mischen von Fliesentypen
- Bietet ergonomische Unterstützung
- Die 64-Bein-Stützstruktur darunter bietet eine Gewichtsverteilung und Kanäle für die Kabelsteuerung
- Kann mit A3-, 4-, 5- und 6-Kanten eingefasst werden

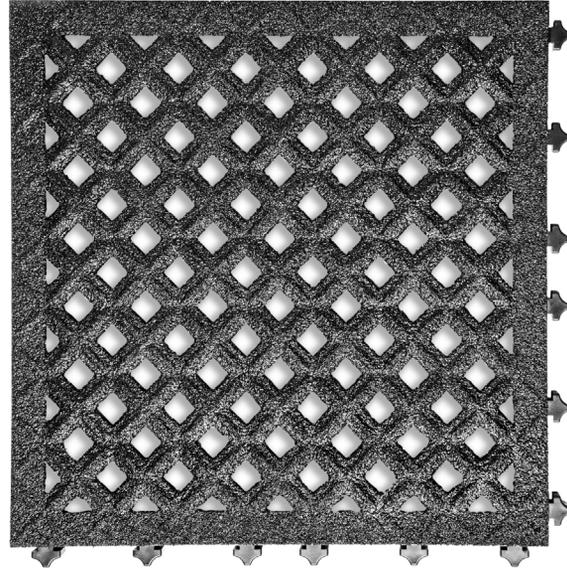

ABMESSUNGEN	46 cm x 46 cm x 2,5 cm
GEWICHT	3 kg
ZUSAMMENSETZUNG	Recyceltes PVC mit Oberfläche aus Aluminiumoxid
REIßFESTIGKEIT (ASTM D624)	53 N/mm
ZUGFESTIGKEIT (ASTM D412)	Stress: 11238,5 kPa Strain: 150%
ENTFLAMMBARKEIT	C _{fl} – s2
TROCKENER RUTSCHWIDERSTAND	Längs: 0,79 Quer: 0,79
RUTSCHPOTENZIAL	>36,8 – R13 bEWER (Die höchste mögliche Bewertung)
MAXIMALE BELADUNG	9853 kPa
GARANTIE	2 Jahre Garantie gegen Herstellermängel
FARBEN	Schwarz, Farben nach Kundenwunsch erhältlich