


## A2

# Dalle Ouverte

## FICHE TECHNIQUE

- Idéale pour les endroits nécessitant l'écoulement de liquides ou une évacuation de l'air vers le bas (30 % d'écoulement/d'air évacué par pied carré)
- S'adapte facilement aux environnements de travail
- Procure un excellent soutien
- Facilité d'utilisation et d'entretien

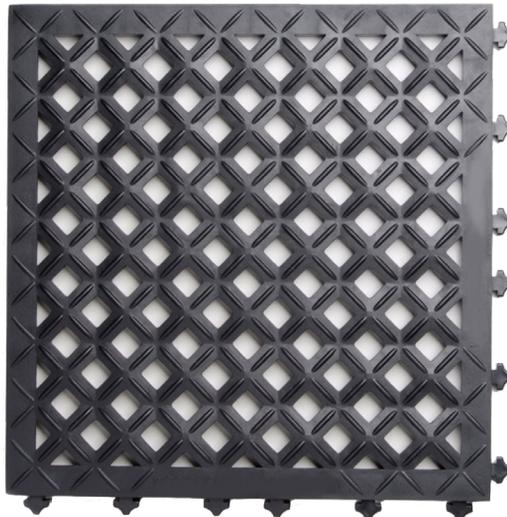

<b>DIMENSIONS</b>	46cm x 46cm x 2.5cm
<b>POIDS</b>	2,3 kgs
<b>COMPOSITION</b>	PVC 100% recyclé
<b>RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE</b>	53 N/mm
<b>RÉSISTANCE À LA TRACTION</b>	Stress: 11238,5 kPa Strain: 150%
<b>DUROMÈTRE</b>	Shore hardness "A" 85 (+/-5)
<b>INFLAMMABILITÉ</b>	C <sub>fi</sub> - s2
<b>RÉSISTANCE AU GLISSEMENT À SEC</b>	Along: 0,52 Across: 0,50
<b>POTENTIEL DE GLISSEMENT</b>	16,3 - R10 Rating
<b>CHARGEMENT MAXIMUM</b>	9853 kPa
<b>GARANTIE</b>	Garantie à vie contre les défauts de fabrication
<b>COULEURS</b>	Noir, Couleurs personnalisées disponibles