


## AG2

# Anti-Slip Tile

## SPECIFICATION SHEET

- Ideal für Schweißbereiche und alle Arten von Fertigungsumgebungen mit Schmierstoffen
- Erlaubt den Abfluss von Flüssigkeiten oder eine Bodenentlüftung (30% Drainage/Luftstrom pro Quadratfuß)
- Auf die PVC-Oberfläche gefügtes Siliziumkarbid schützt vor Hitze und Chemikalien
- Einfache Konfiguration in Arbeitsumgebungen
- Bietet hervorragenden Halt

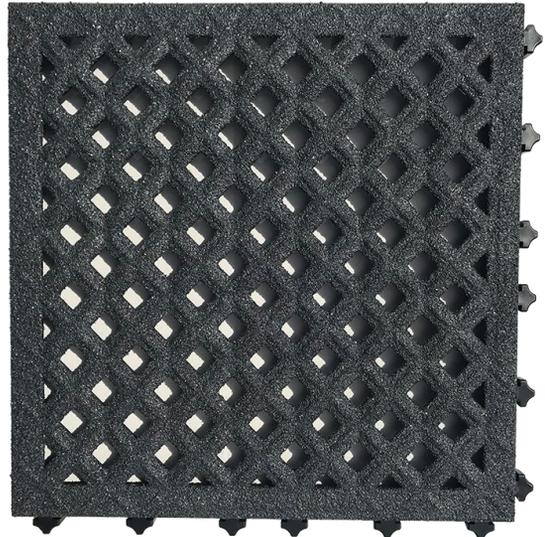

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>ABMESSUNGEN</b>                | 46cm x 46cm x 2,5cm                                     |
| <b>GEWICHT</b>                    | 2,9 kgs   |
| <b>ZUSAMMENSETZUNG</b>            | Recyceltes PVC mit Oberfläche aus Siliziumkarbitkörnung |
| <b>REIßFESTIGKEIT (ASTM D624)</b> | 53 N/mm   |
| <b>ZUGFESTIGKEIT (ASTM D412)</b>  | Stress: 11238,5 kPa<br>Strain: 150%                     |
| <b>ENTFLAMMBARKEIT</b>            | C <sub>fl</sub> – s2                                    |
| <b>DRY SLIP RESISTANCE</b>        | Along: 0,79 Across: 0,79                                |
| <b>SLIP POTENTIAL</b>             | >36,8 – R13 Rating (highest possible rating)            |
| <b>MAX LOADING</b>                | 9853 kPa  |
| <b>GARANTIE</b>                   | 2 Jahre Garantie auf Herstellerfehler                   |
| <b>COLOURS</b>                    | Schwarz, Custom Colours Available                       |