




AG2

Dalle Ouverte Antidérapante

FICHE TECHNIQUE

- Idéale pour les zones de soudure et tous les types d'environnements de fabrication où des lubrifiants sont présents
- Permet l'écoulement de liquides ou une évacuation de l'air vers le bas (30 % d'écoulement/d'air évacué par pied carré)
- Revêtement en carbure de silicium de la surface du PVC assurant une protection contre la chaleur et les produits chimiques
- S'adapte facilement aux environnements de travail
- Procure un excellent soutien

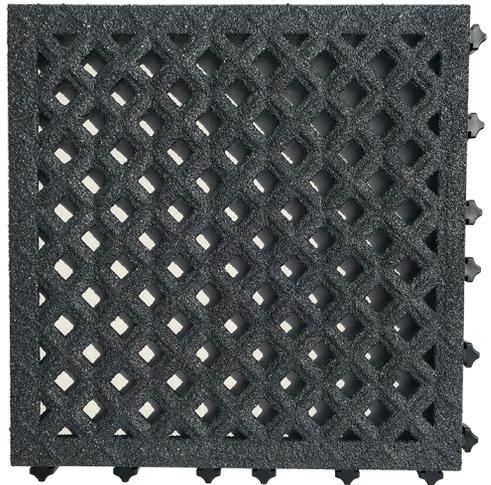

DIMENSIONS	46cm x 46cm x 2.5cm
POIDS	2,9 kgs
COMPOSITION	Surface antidérapante en carbure de silicium et PVC recyclé
RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE	53 N/mm
RÉSISTANCE À LA TRACTION	Stress: 11238,5 kPa Strain: 150%
INFLAMMABILITÉ	C _{fl} - s2
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT À SEC	Along: 0,79. Across: 0,79
POTENTIEL DE GLISSEMENT	>36.8 - R13 Rating
CHARGEMENT MAXIMUM	9853 kPa
GARANTIE	Garantie de 2 ans contre les défauts de fabrication
COULEURS	Noir, Couleurs personnalisées disponibles