


HOJA DE ESPECIFICACIONES

AG2

Tapete Abierto Arenado

- Ideal para áreas de soldadura y todo tipo de entornos de fabricación en los que hay presencia de lubricantes
- Óxido de aluminio adherido a la superficie de PVC que protege contra el calor y los productos químicos.
- Se configura de manera sencilla para entornos de trabajo
- Proporciona un soporte excelente
- Permite el drenaje de líquidos, o flujo de aire lo que posibilita la corriente descendente (30% de drenaje / flujo de aire por pie cuadrado).

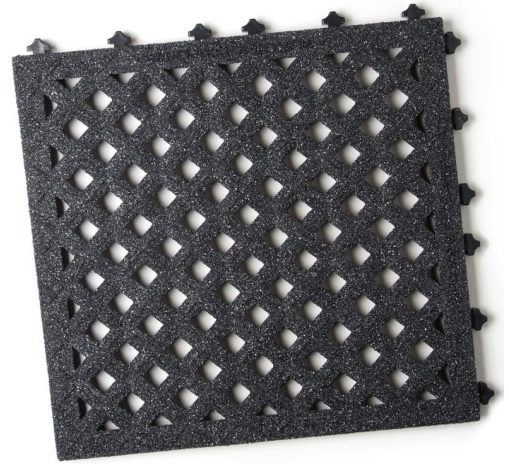

DIMENSIONES	18 pulg x 18 x 1
PESO	7 libras
COMPOSICION	PVC Reciclado super
RESISTANCE A LA ROTURA (ASTM D624)	303 lbs/pulg
RESISTANCIA A LA TRACCION (ASTM D412)	Tensión: 1630 PSI Deformación: 150%
DUROMETRO	Dureza Shore "A" 85 (+/-5)
INFLAMABILIDAD	0.61 watts/cm ² = Resistente al fuego – Clase 1
ABRASIÓN TABER (SAE J1530)	Desgaste insignificante
FRICCIÓN (ASTM D1894)	Inactivo: 1.54 Dinamico: 1.24
CARGA MÁXIMA	1429 PSI
GARANTIA	2 anos garantía contra defectos del fabricacion
COLORES	Negro. Colores Personalizados Disponibles.