




A1SM

Smooth Top Tile SPECIFICATION SHEET

- Vynikající do suchých oblastí vyžadující pohyb vozíků
- Snadná konfigurace pro dané pracovní prostředí
- Poskytuje vynikající oporu
- Snadné čištění a údržba

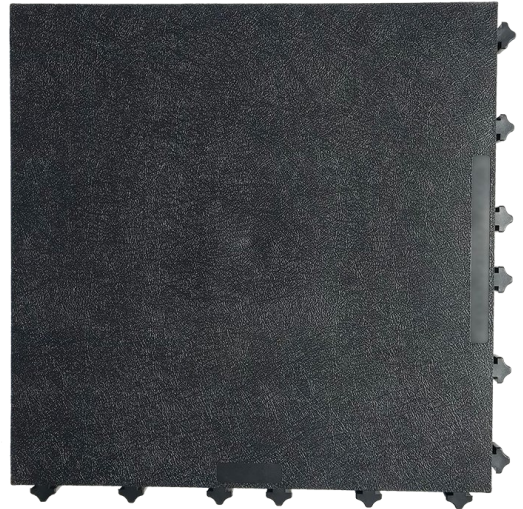

ROZMĚRY	46cm x 46cm x 2,5cm
HMOTNOST	2,5 kgs
SLOŽENÍ	100% recyklované PVC
ODOLNOST PROTI PŘETRŽENÍ	53 N/mm
PEVNOST V TAHU	Stress: 11238,5 kPa Strain: 150%
TVRDOMĚR	Tvrdomost podle Shore „A“ 85 (+/- 5)
HOŘLAVOST	C _{fl} – s2
MAX LOADING	9853 kPa
ZÁRUKA	Doživotní záruka na výrobní vady
BARVY	Černá, Custom Colours Available