


# A1SM

## Smooth Top Tile SPECIFICATION SHEET

- Hervorragend geeignet für trockene Bereiche  
Bewegung von Karren erfordern
- Einfache Konfiguration in Arbeitsumgebungen
- Bietet hervorragenden Halt
- Pflegeleicht und wartungsfreundlich

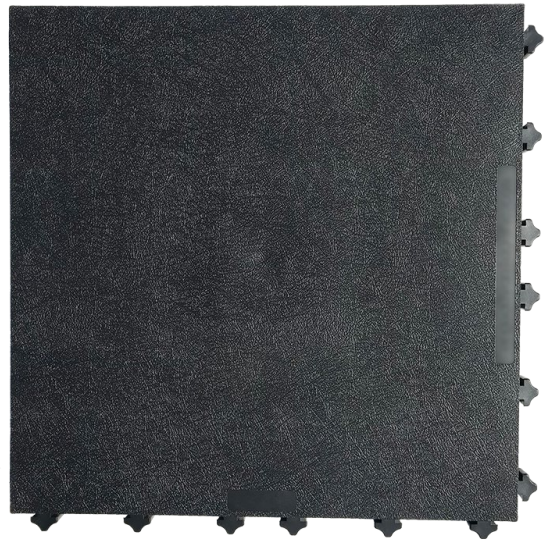

<b>ABMESSUNGEN</b>	46cm x 46cm x 2,5cm
<b>GEWICHT</b>	2,5 kgs
<b>ZUSAMMENSETZUNG</b>	100% recyceltes PVC
<b>REIßFESTIGKEIT (ASTM D624)</b>	53 N/mm
<b>ZUGFESTIGKEIT (ASTM D412)</b>	Stress: 11238,5 kPa Strain: 150%
<b>DUROMETER</b>	Shore-Härte „A“ 85 (+/- 5)
<b>ENTFLAMMBARKEIT</b>	C <sub>fi</sub> – s2
<b>MAX LOADING</b>	9853 kPa
<b>GARANTIE</b>	Lebenslange Garantie gegen Herstellermängel
<b>COLOURS</b>	Schwarz, Custom Colours Available