


## A1SM

### Dlaždice s Hladkou Svrchní Stranou/Povrchem

#### TECHNICKÝ LIST

- Vynikající do suchých oblastí vyžadující pohyb vozíků
- Snadná konfigurace pro dané pracovní prostředí
- Poskytuje vynikající oporu
- Snadné čištění a údržba

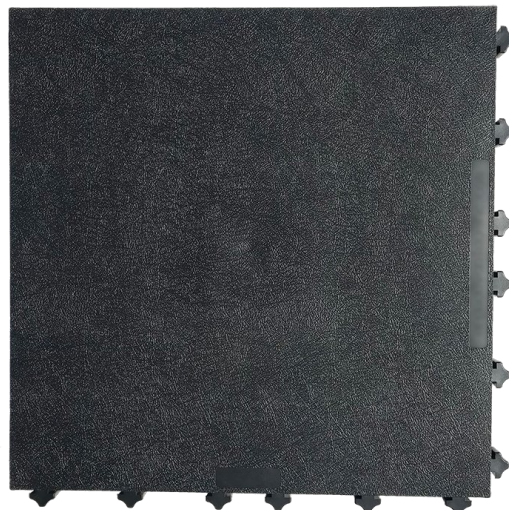

<b>ROZMĚRY</b>	46cm x 46cm x 2,5cm
<b>HMOTNOST</b>	2,5 kgs
<b>SLOŽENÍ</b>	100% recyklované PVC
<b>ODOLNOST PROTI PŘETRŽENÍ</b>	53 N/mm
<b>PEVNOST V TAHU</b>	Namáhání: 11238,5 kPa Zátěž: 150%
<b>TVRDOMĚR</b>	Tvrdomost podle Shore „A“ 85 (+/- 5)
<b>HOŘLAVOST</b>	C <sub>fl</sub> – s2
<b>MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ</b>	9853 kPa
<b>ZÁRUKA</b>	Doživotní záruka na výrobní vady
<b>BARVY</b>	Černá, Barvy dle přání zákazníka k dispozici